

Parrillas Eléctricas



Construcción exterior e interior en acero inoxidable austenítico (no magnético), inclusive respaldo.
Diseño estético y modular, lo cual permite crear siempre la configuración necesaria para satisfacer cualquier necesidad.
Paneles frontales porta-mandos totalmente desmontables para un fácil mantenimiento.

Cantos sanitarios, completamente ergonómicos.
Placas eléctricas de última generación*, fabricadas en hierro fundido, con resistencias blindadas controladas por conmutadores de 6 posiciones.
Piloto indicador de máquina conectada.
Niveladores ABS en color negro.









ERE-400T



ERE-800T




ERE-1200T

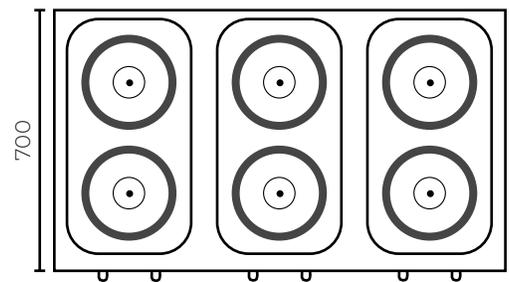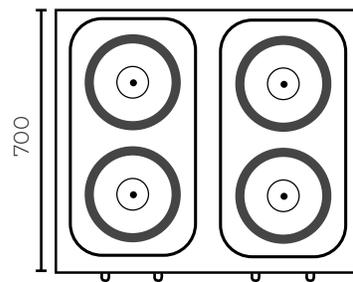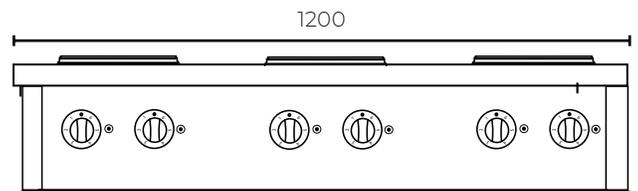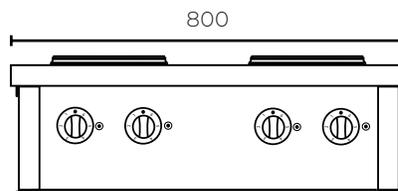

ERE-400T

ERE-800T

ERE-1200T

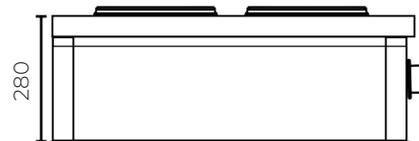

LATERAL MODELOS ERE

*Placas redondas de Ø 230 mm (2,6 Kw).

MODELO	POTENCIA (Kw)	VOLTAJE - FRECUENCIA	DIMENSIONES EXTERIORES (mm)		
			Fronte	Profundidad	Altura
ERE-400T	5,2	230V. - III - 50/60Hz.	400	700	280
ERE-800T	10,4	230V. - III - 50/60Hz.	800	700	280
ERE-1200T	15,6	230V. - III - 50/60Hz.	1200	700	280

1. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. 2. Debido al desarrollo técnico, las dimensiones indicadas puede variar en +/- 1 cm.